


ETH-GPI Link

Core Product

SKAARHOJ ETH-GPI Link - Netværksforbundet GPIO-bro og distributionsgrænseflade

Et must-have i ethvert kontrolrum og OB varevogn/lastbil. Designet til problemfrit at forbinde og kontrollere en bred vifte af udsendelsesenheder. Med 8 indgange til generelle formål og 8 udgange til generelle formål tilbyder denne alsidige konverter præcis kontrol over signalrouting, talstyring, switching, nytte og integration med populære systemer som Blackmagic ATEM-switchere, AJA KUMO og Grass Valley-routere, RCP-controllere, tally-lamper og mange flere. ETH-GPI kan også bruges som GPIO-udvidelse og distribution over standard LAN-netværk.

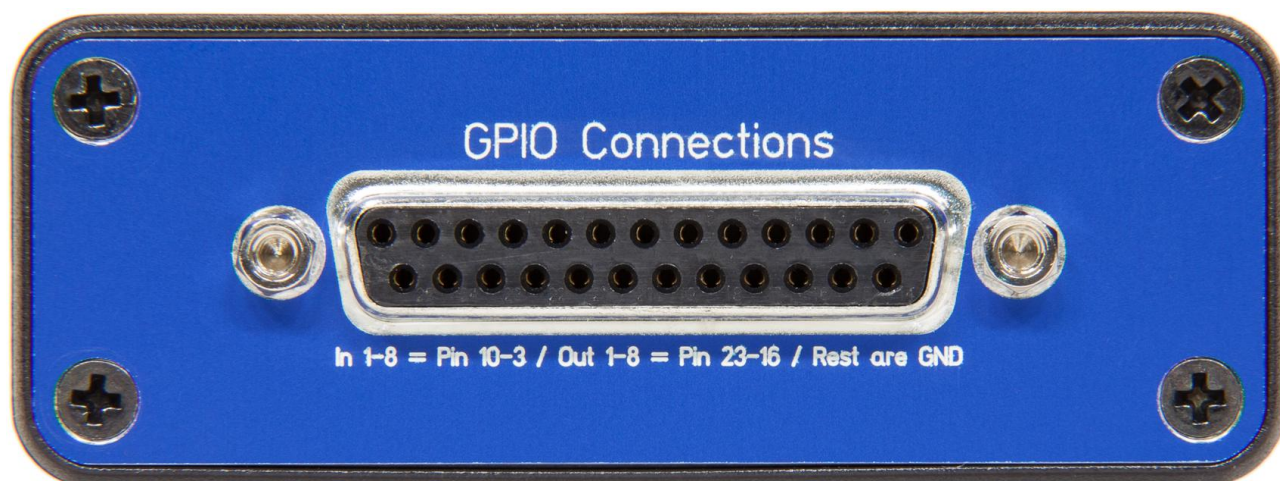

Fordele

- 2x8 kanaler med I/O-funktioner, der dækker alle basale behov i de fleste situationer.
- Fleksibel kontrol over en bred vifte af enheder med digital I/O, der forbedrer produktionskapaciteten
- Raw Panel-protokollen forbinder det nemt med Blue Pill Inside-enheder, hvilket giver ubegrænsede tilslutningsmuligheder.
- Hurtig og intuitiv parameteropsætning via UniSketch OS, hvilket sparer tid og kræfter
- Elektrisk isolering af input/outputs sikrer pålidelighed og enhedssikkerhed
- Kan tilpasses til forskellige produktionsmiljøer med åben kollektor og relæoutputkompatibilitet

Funktioner

- Styr populære udsendelsesenheder med lethed
- 8 GPI og 8 GPO porte, fuldt isoleret
- Brugervenlig konfiguration
- Holdbar konstruktion med to DB25-stik
- Micro USB-port til konfiguration og opdateringer
- 100M Ethernet m/Power over Ethernet (PoE IEEE802.3af/t)
- Designet og fremstillet i Danmark

Hardware Specifications	
Component Highlights	8+8 channels GPIO (8 opto-isolated inputs / 8 relay outputs)
Connectivity	
Networking	100 Mbit Ethernet w/Power over Ethernet (PoE IEEE802.3af)
Power Supply	12V DC Jack 5.5mm x 2.1mm x 10mm Center Positive PoE IEEE802.3af/t
Service Port	Micro USB for updating firmwares and setting manual IP
Software	
Platform	UniSketch (Raw Panel Server, Legacy Device Cores)
Licenses	N/A
Physical and Shipping	
Product Weight	216 g
Shipping Box Weight	528 g
In The Box	(This Product) 12V Power Supply: Manufacturer: PHIHONG, Model Name: PSA15R-120P, Output: 12V/1.25A, Cable Length: 1.5m, Adapter type: EU, GB, US, AU depending on shipping country, DC Output Connector: 5.5mm x 2.1mm x 10mm Center Positive Micro USB Cable Getting Started Guide
Recommended Accessories (not included)	Ethernet Cable: Cat 6 S/FTP or better
Country of Origin	Denmark
EAN Code	5714074001508

Tekniske tegninger

